

**ISUZU BERPENGALAMAN DENGAN
MESIN COMMON RAIL SEJAK 2011**

ISUZU
GIGA
TRACTOR HEAD



**IRIT MAKSIMAL,
TENAGA OPTIMAL**

**euro4
ready**

*Gambar pada brosur ini hanya ilustrasi, mungkin ada perbedaan dengan aktual kendaraan
**Mesin common rail pada Isuzu Giga sejak tahun 2011


REAL PARTNER. REAL JOURNEY.

SPESIFIKASI TEKNIS

SPESIFIKASI		GVR J		GVR J HP ABS	GVZ K HP ABS	GXZ K ABS	
SISTEM PENGGERAK RODA / DRIVE TRAIN							
Sistem Penggerak Roda / Drive Train		4X2			6X4		
DIMENSI / DIMENSION							
Panjang / Overall Length [OAL]	mm	5,860			6,600		
Lebar / Overall Width [OW]	mm	2,485			2,495		
Tinggi / Overall Height [OH]	mm	2,920			2,925		
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB]	mm	3,560			3,265 + 1,370		
Julur Depan / Front Overhang [FOH]	mm	1,250					
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH]	mm	1,050			715		
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH]	mm	260	240		265		
Dimensi Chassis	mm	870 x 275 x 7.5			870 x 305 x 7.8		
Jejak Depan / Front Tread [AW]	mm	2,060					
Jejak Belakang / Rear Tread [CW]	mm	1,850					
MESIN / ENGINE							
Model		6HK1-TCN		6HK1-TCS		6NX1-TCS	
Tipe / Type		Direct Injection, OHC, 6 Cylinders, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler					
Sistem Kontrol Emisi		EURO4 with EGR & DOC				EURO4 with SCR	
Diameter x Langkah / Bore x Stroke	mm	115 X 125					
Isi Silinder / Piston Displacement	cc	7,790					
Tenaga Maksimum / Maximum Power	PS/rpm	245 / 2,400		285 / 2,400		350 / 2,000	
Torsi Maksimum / Maximum Torque	Kgm/rpm	80.5 / 1,450 - 2,400		90 / 1,450 - 2,400		135 / 1,300-1,700	
TRANSMISI / TRANSMISSION							
Model		ES9306A		ES11109DD		MEB9	
Perbandingan Gigi / Gear Ratio	Low	-		12.638		10.340	
	1st	9.010		8.807		7.125	
	2nd	5.270		6.550		5.187	
	3rd	3.220		4.768		3.750	
	4th	2.040		3.548		2.682	
	5th	1.360		2.482		1.900	
	6th	1.000		1.846		1.383	
	7th	-		1.344		1.000	
	8th	-		1.000		0.715	
	Rev	8.630		13.210		9.015	
Perbandingan Gigi Terakhir / Final Gear Ratio		5.571		5.125		6.143	5.571

SPESIFIKASI		GVR J	GVR J HP ABS	GVZ K HP ABS	GXZ K ABS
BERAT / WEIGHT					
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight	kg	5,560	5,980	7,640	7,890
Berat Total Kendaraan / Gross Combination Weight (GCW)	kg	32,700	38,100		46,100
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle	kg	6,000			
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle	kg	10,000		20,000	
REM / BRAKE					
Tipe/Type		Full Air	Full Air ABS		
Rem Kaki / Service Brake		Full Air dengan Drum Brake	Full Air dengan Drum Brake dilengkapi ABS		
Rem Tangan / Hand Brake		Mekanisme Tuas, dengan Air Valve			
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake		Ada			
RODA / TYRE					
Ukuran Ban		10.00-R20-16PR		295/80R22.5	
Ukuran Velg		10STUD 20X7.50		10STUD 22.5 X 8,25	
SUSPENSI / SUSPENSION					
Depan / Front		Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring			
Belakang / Rear		Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring		Semi-elliptical alloy steel leaf dengan 6-link torque rod	
LAIN-LAIN / OTHERS					
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity	ltr	200	370	200	
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability	%	18	25	30	
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed	km/h	90	98	83	107
Aki / Accu	V-Ah	2 x 12 V - 65 Ah			
Alternator	V-A	24 - 60			
Rubber Damper Cabin Suspension		Ada			
Audio Head Unit		Ada			
USB Charging System		Ada			
APAR (Alat Pemadam Api Ringan)		Ada			
MID		Ada			
Air Seat suspension		Ada			
Garansi / Warranty		1 Tahun / 50,000 km		1 Tahun / 100,000 km	
* Untuk meningkatkan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.					
** Ilustrasi merupakan contoh sebagian aplikasi di lapangan.					

DIMENSI

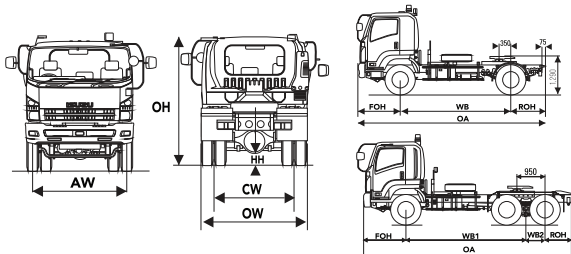

APLIKASI

GVR J & GVR J HP ABS

TANGKI TRAILER



CONTAINER 20 FT



WING BOX



HI BLOW



GVZ K HP ABS

FLAT BED TRAILER



CONTAINER 20 FT



LOW BED TRAILER



TANGKI TRAILER



GXZ K ABS

FLAT BED TRAILER



CONTAINER 40 FT



LOW BED TRAILER



TANGKI TRAILER

